

電動ダイヤフラムポンプ

EDSシリーズ

EDS-15L/H
EDS-32L/H
EDS-50L/H

高効率モータ（IE3 プレミアム効率）のダイヤフラムポンプ！

電力使用料や CO₂ の排出量を大幅に抑制することができます。

省エネ化

ランニングコスト低減で
省エネに貢献！

※当社エアードダイヤフラムポンプ
同スペック比

ランニングコスト：約 60%
CO₂ 排出量：約 60%低減

特長

潤滑油・塗料・スラリー液など
高粘度の液体に対応！（最大 5000CP）

インバータ制御、流量調整可能！
ポンプ部のメンテナンスが容易！

環境への配慮

排気がなく低騒音で
環境にやさしい！






NIKKEN

NK-EDSシリーズ

製品サイズ

	EDS-15L/H	EDS-32L/H	EDS-50L/H
A	532	652	810
B	260	370	420
C	356	450	580
D	257	339	442
E	44	47	68
F	350	330	430
G	230	325	380
H	φ12	φ14	φ14
IN	15A	32A	50A
OUT	15A	32A	50A

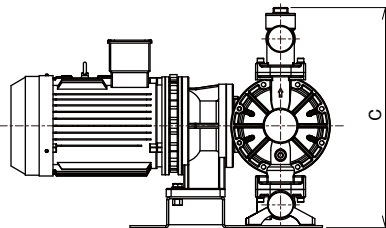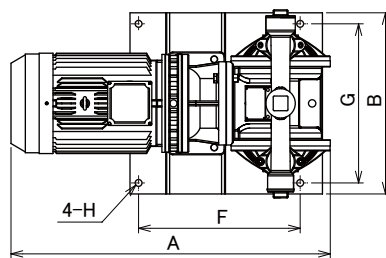

仕様

形式記号		EDS-15L/H	EDS-32L/H	EDS-50L/H	
製品仕様	ポンプ性能曲線 (吐出)				
	吸込全揚程 (m)	3	4	5	
	通過粒子径 (mm)	2.5	3.2	4.8	
	出力 (kW)	0.55/0.75	1.5/2.2	2.2/3.0	
	重量 (kg)	31	66	101	
共通仕様	電動機	供給電圧	3 × 200/220V-60Hz		
		保護等級	IP55(屋内)		
		絶縁階級	F種		
		始動方法	インバーター駆動(インバーター別売)		
	接液部材質	ケーシング	アルミニウム		
		ダイヤフラム	PTFE		
		ボール・シート	PTFE		
		その他材質	SUS・PP・NR等		
	耐熱	100°C			
対応粘度	5000CP				
オプション	安全弁・アキュムレータ—				

製造元 **NIKKEN** 株式会社 日建

■本社工場 〒592-0012 大阪府高石市西取石5-9-23
 TEL.072-261-8711 FAX.072-261-9291
 URL <http://www.nikken-net.co.jp>
 mail info@nikken-net.co.jp

販売店