
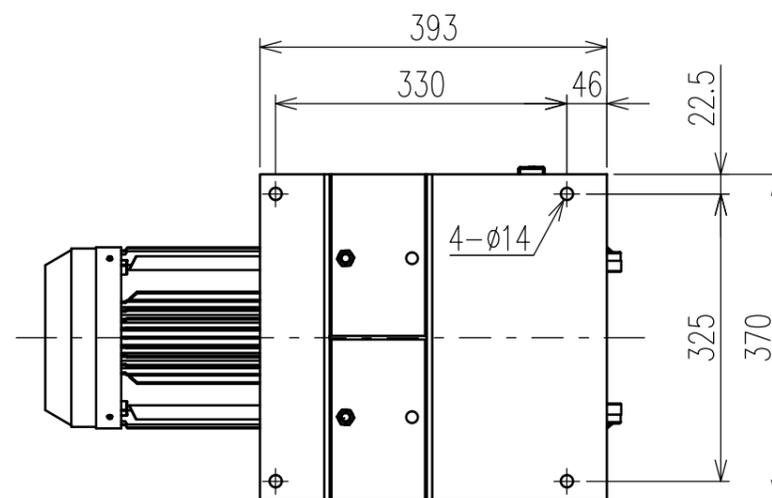
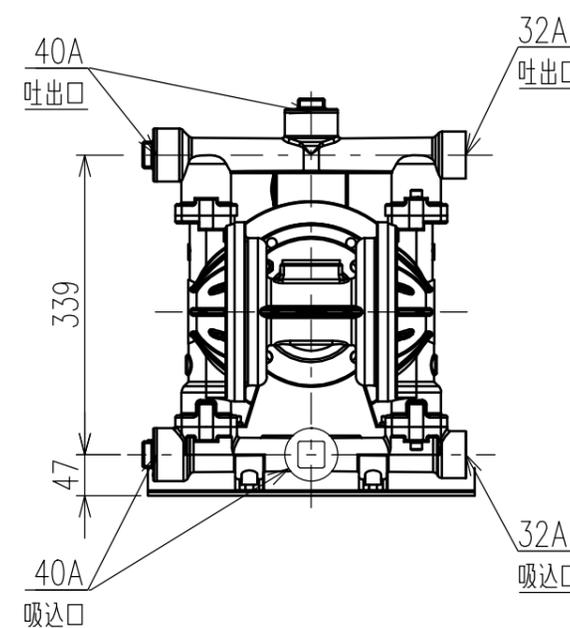
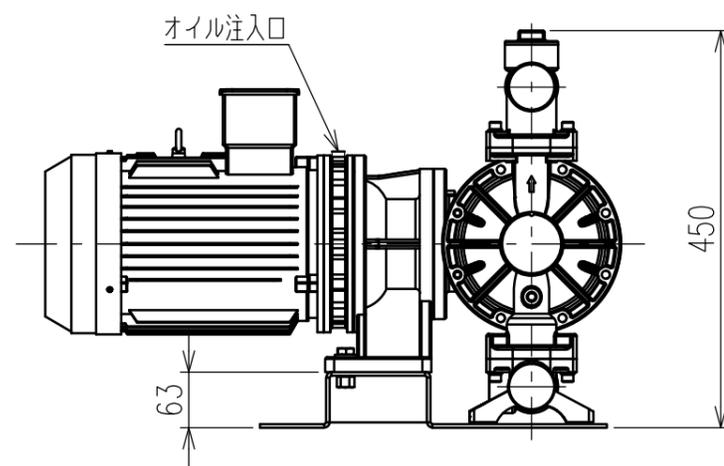
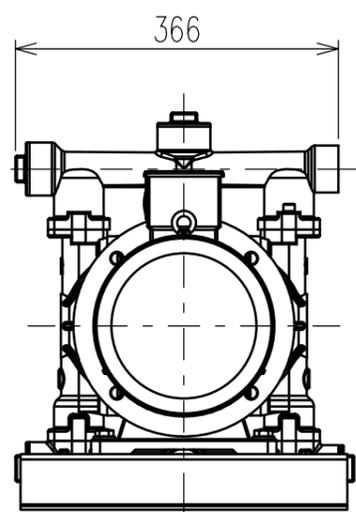


REVISIONS

日付
氏名

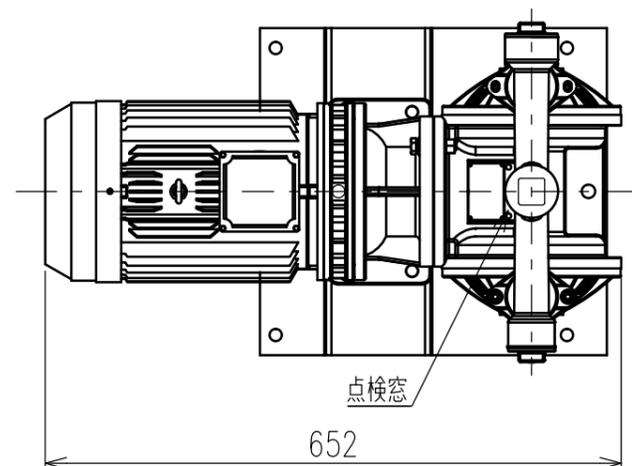

仕様	
	EDS-32L EDS-32H
最大流量	48L/min
吐出全揚程	40m 70m
吸込全揚程	4m
通過粒子径	3.2mm以下
出力	1.5kw 2.2kw
供給電圧	3相200-220V/60Hz
重量	66kg

個数	No.	図番	品名	材質	備考
機	寸法公差	JIS B	0405-C	尺度	機種名
	作成日	2024.6.25		1/8	EDS-32L/H
	承認			単位	品名
	設計	M.TAMAI		mm	仕様図
機	製図	M.TAMAI			
株式会社 日建				図番	3K-306

PERFORMANCE CURVE
ポンプ性能曲線

NK-EDS (電動ダイヤフラムポンプ)

仕様 SPECIFICATION	MODEL No. 型番	CAPACITY 吐出量 (ℓ/min)	TOTAL HEAD 吐出全揚程 (m)	OUTPUT 出力 (kW)	SUCTION 入口口径	DELIVERY 出口口径	SUPLY VOLTAGE 供給電圧
	EDS-32H	48	70	2.2	32A	32A	3×200-220V-60Hz
	EDS-32L	48	40	1.5	32A	32A	3×200-220V-60Hz

